


COMPENSATEURS STANDARD

AISI 316L

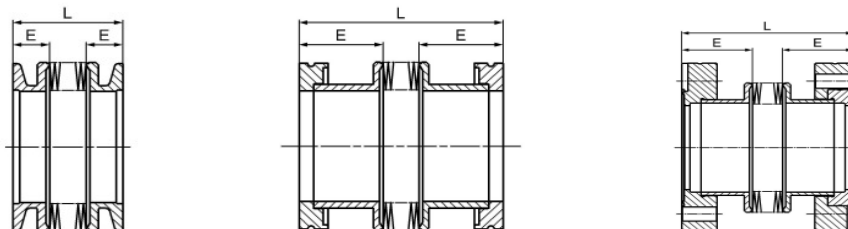

ISO-KF Compensateurs

Dimension / type	Soufflet à membranes				Bride E	Longueur de montage		
	ID	OD	Z	Conv.		Lc	Lf	Le
DN 16 ISO-KF	16	31.5	10	8	14	32	38	42
DN 25 ISO-KF	26	46	10	6	14	31	39	41
DN 40 ISO-KF	39	59	12	6	15	33	43	45
DN 50 ISO-KF	51	76	12	5	15	33	43	45

Autre dimensions, courses et longueurs sur demande.

ISO-K Compensateurs

Dimension / type	Soufflet à membranes				Bride E	Longueur de montage		
	ID	OD	Z	Conv.		Lc	Lf	Le
DN 63 ISO-K	75	100	12	4	35	73	81	85
DN 100 ISO-K	102	132	12	4	40	83	92	95
DN 160 ISO-K	150	185	12	4	45	94	102	106
DN 200 ISO-K	200	235	12	4	45	94	103	106
DN 250 ISO-K	270	310	12	4	45	94	104	106
DN 320 ISO-K	320	360	12	3	45	93	101	105

Autre dimensions, courses et longueurs sur demande.

CF-Compensateurs

Dimension / type	Soufflet à membranes				Bride E	Longueur de montage		
	ID	OD	Z	Conv.		Lc	Lf	Le
DN 16 CF-F/R	16	31.5	10	8	20	44	50	54
DN 40 CF-F/R	39	59	12	6	30	63	73	75
DN 63 CF-F/R	65	90	12	4	35	73	80	85
DN 100 CF-F/R	102	132	12	4	40	83	92	95
DN 160 CF-F/R	150	185	12	4	45	94	102	106
DN 200 CF-F/R	200	235	12	4	45	94	103	106
DN 250 CF-F/R	250	285	12	4	45	94	103	106

Autre dimensions, courses et longueurs sur demande.

Nous nous reservons le droit d'apporter des modifications techniques

Abréviations	ID	Diamètre intérieur du soufflet	E	Longueur des embouts + brides
	OD	Diamètre extérieur du soufflet	Lc	Longueur mini du compensateur
	Z	Course	Lf	Longueur libre du compensateur
	Conv.	Nbre de paires de membranes	Le	Longueur maxi du compensateur